QUADRANT 4200RC

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

6 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВЯЗАТЕЛЕЙ С АКТИВНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ВОЗДУХА TURBO FAN

РЕЖУЩИЙ РОТОР ROTO CUT С 25 НОЖАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИНУ РЕЗКИ 45 ММ

СИСТЕМА АРС ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЛОТНОСТИ ПРЕССОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ISOBUS С COMMUNICATOR II

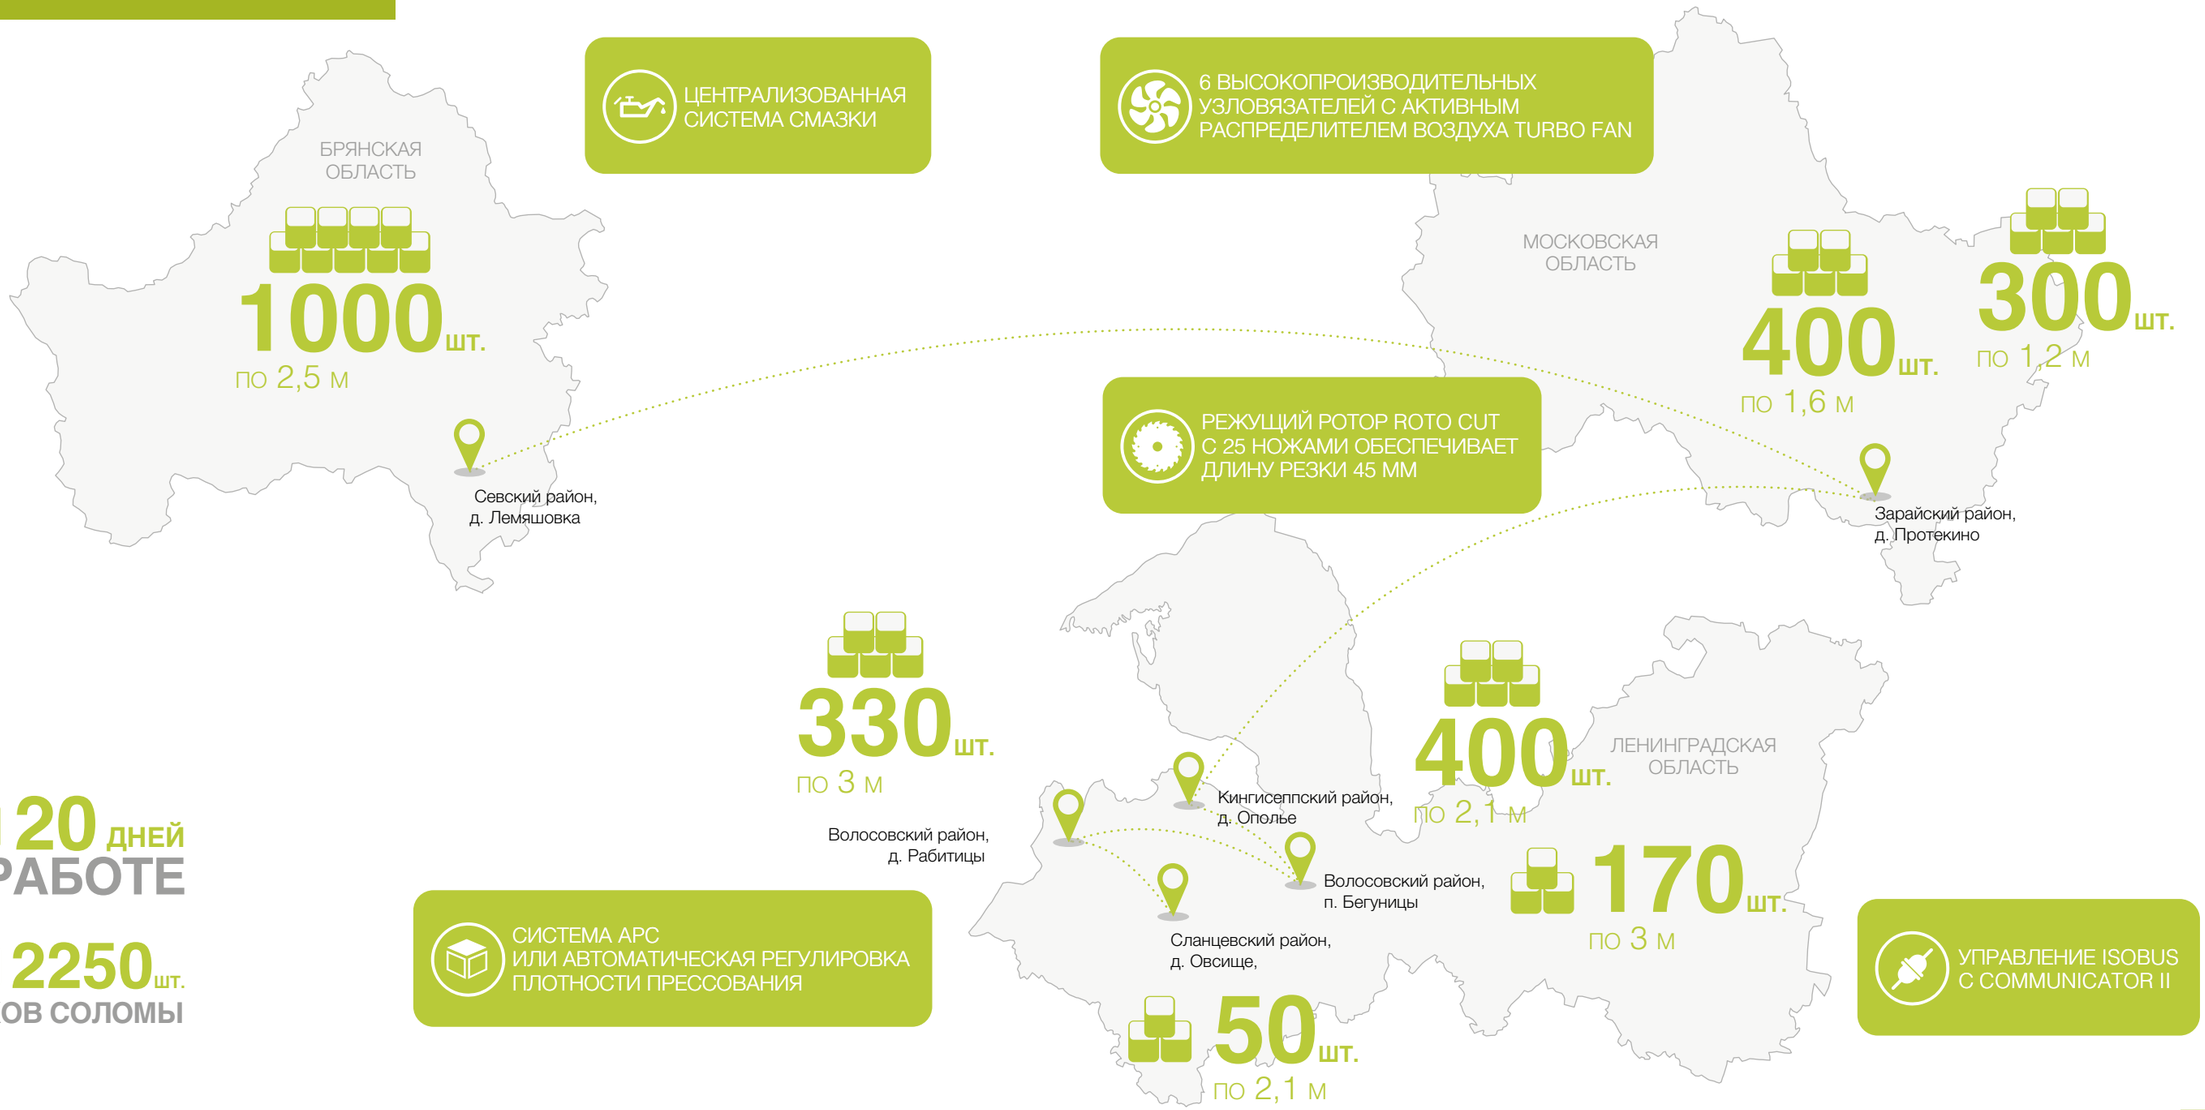

20 ДНЕЙ В РАБОТЕ

2250 шт. ТЮКОВ СОЛОМЫ